

LiftandRoller Transportgerät


Geschäftsbereich Flachdach



ROCKWOOL[®]
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

SCHMELZPUNKT
> 1000 °C

typische Baustelle

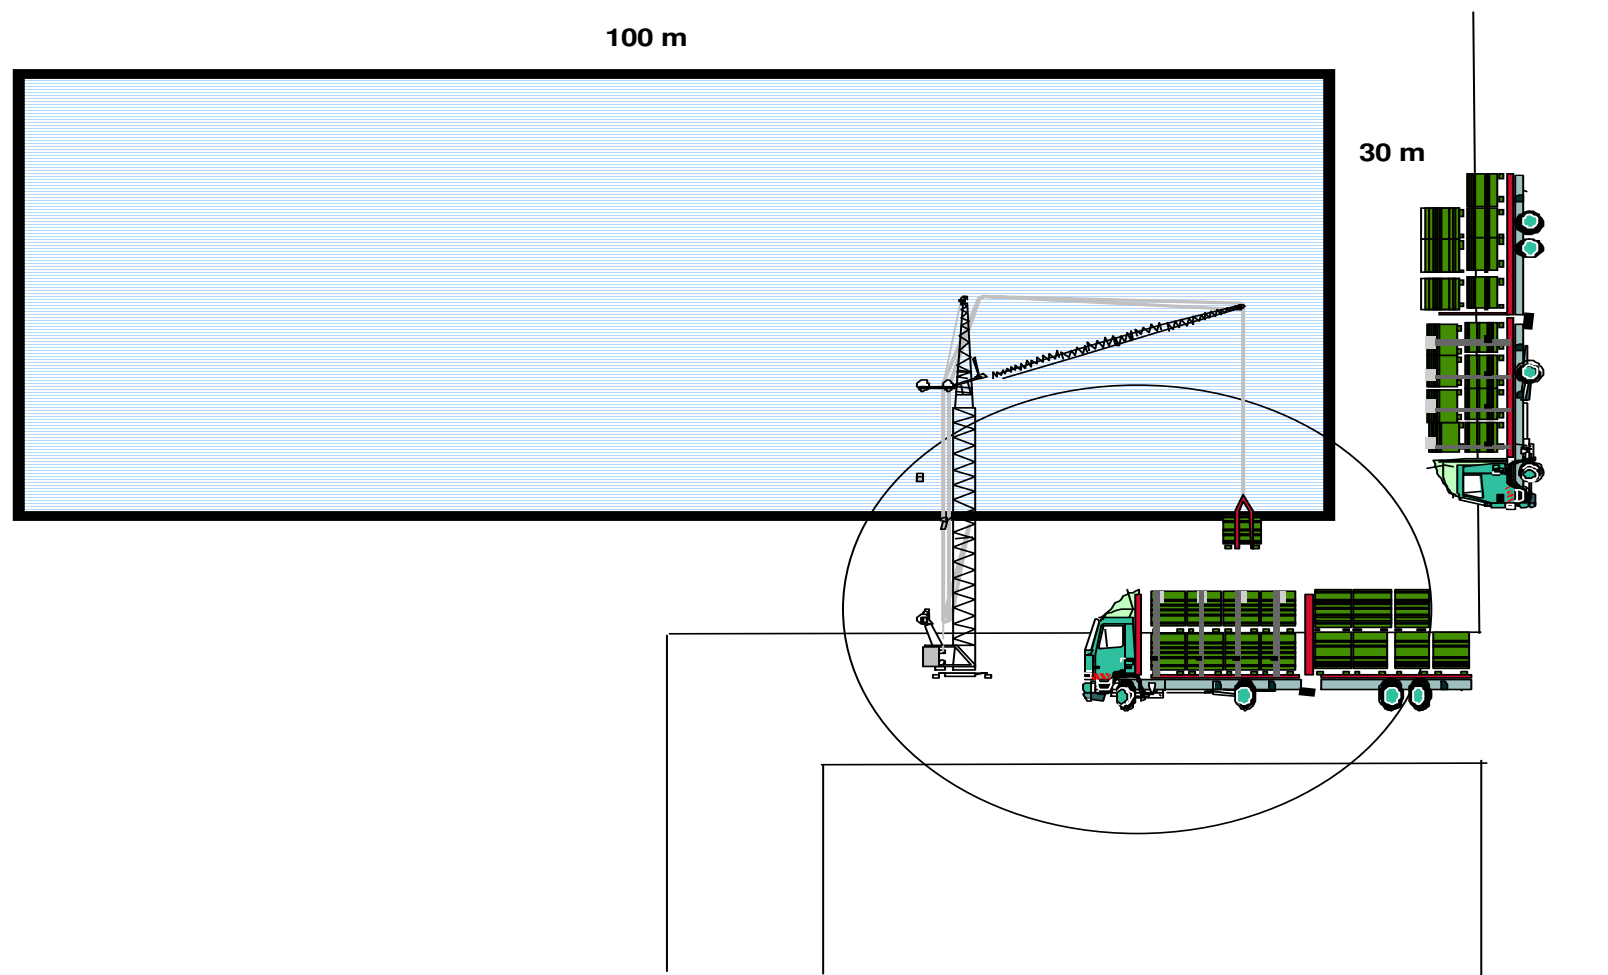

LiftandRoller Transportgerät


Dämmstoff Anlieferung mit Cabrio-LKW



Dachtransport direkt vom LKW

Cabrio-LKWs:

Schnelle Entladung von schweren Flachdach-Produkten

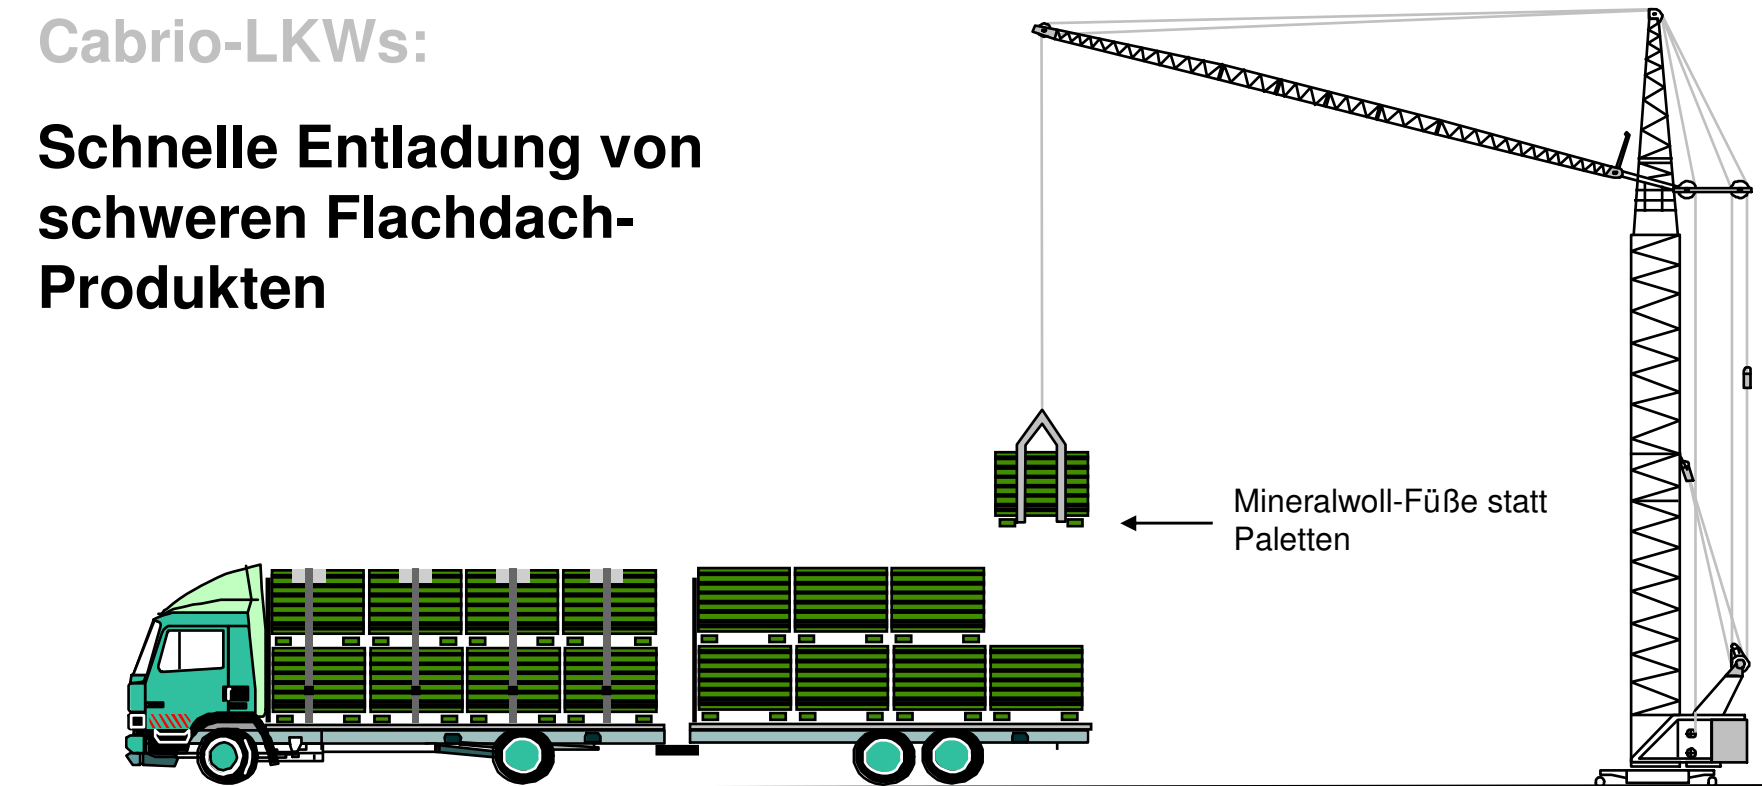

LiftandRoller Transportgerät

Großgebinde auf Dachfläche



LiftandRoller Transportgerät

Verteilung Großgebinde mit LiftandRoller



Einsparung

Uhrzeit	Lieferung	Personal	Entladung
8 °°	erster Cabrio-LKW	6 Verleger	Autokran
9 °°	zweiter Cabrio-LKW		
11 °°	dritter Cabrio-LKW		
12 °°	2400 m ² entladen und verteilt		
4 Std.		24 Std. / ca. 1,7 min/m²	4 Std.
13 °°	Verlegung Dämmung	4 Verleger	

Eigenschaften

- TÜV-geprüft ⇒ GS-Zeichen
(zwei Mann Betrieb / sofortiger Stop)
- wetterfest ⇒ Edelstahl und Aluminium
- alle Trapezbleche ⇒ Gewichtverteilung auf ca. 7 m²
⇒ Transport auch quer zum Trapezblech
- optimaler an/ab Transport ⇒ zerlegbar in 8 Einzelteilen a ca. 20 kg
- leichtes Handling ⇒ Gewicht nur ca.180 kg
- passend zum Großgebäude ⇒ seitlicher Abstand der Miwo-Füße
ca.15 cm
- patentiert

Vorteile

- einfache und schnelle Verteilung des Dämmstoffes auf der Dachfläche
- schnelle LKW Entladung
- Autokran braucht nicht mehr umgesetzt zu werden
- „just in time“ Entladung möglich
- Arbeitskraft kann für Verlegung eingesetzt werden
- hochwertiges Transportgerät symbolisiert hochwertige Verlegequalität



⇒ **niedrigere Krankkosten**

⇒ **höhere Verlegeleistung**